


Estep®

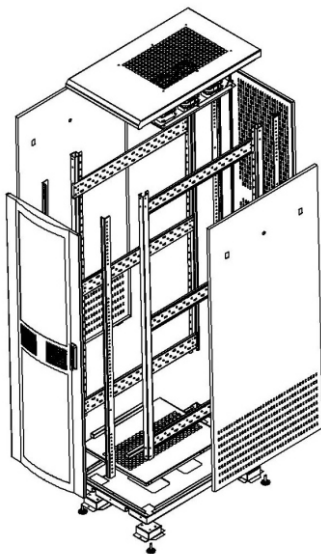

19" Serverschränke - ServLine

- Schränke für Server und Switches mit großer Einbautiefe
- die Lieferung erfolgt komplett vormontiert, das Rahmengerüst ist bei Bedarf vollständig zerlegbar
- abnehmbare und abschließbare Seitenteile
- perforierte Stahlblech-Fronttür, Öffnungswinkel 180 Grad mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
- perforierte, zweiflügelige Stahlblech-Rücktür
- gefederte Scharniere ermöglichen eine einfache Türmontage bzw. den Türanschlag
- 3-Punkt Verriegelungssystem, optional mit Zylinderschloß
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- tiefenverstellbare 19"-Profilschienen aus 3 Tiefenstreben, vorne und hinten
- Dachmodul vorbereitet für Lüftereinheit
- großer Kabeleingang mit Gummikanten am Boden
- Kabelzuführungen mit Bürstenleisten, am Boden und der hinteren Ebene
- ausziehbare Kippsicherung bei Verwendung von Servereinschübe
- 4 Nivelierfüße und Laufrollen
- verwendbar für alle Servertypen

- bis 600 kg Ladekapazität
- Schutzart IP 20
- komplett elektrisch geerdet
- 1.5 bis 2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, lackiert
- in grau RAL7035 oder schwarz RAL9005
- inkl. 28 Stk. Schrauben und Käfigmuttern

- Abmessungen / Gewicht :
 26 HE (BxTxH) : 600 x 1000 x 1284 mm / 84 kg
 42 HE (BxTxH) : 600 x 1000 x 1995 mm / 142 kg
 42 HE (BxTxH) : 800 x 1000 x 1995 mm / 163 kg

Beschreibung	Bestell-Nummer	Menge
26 HE ServLine, 600 x 1000 grau	RSS100-26690	Stk.
26 HE ServLine, 600 x 1000 schwarz	RSS100-26695	Stk.
42 HE ServLine, 600 x 1000 grau	RSS100-42690	Stk.
42 HE ServLine, 600 x 1000 schwarz	RSS100-42695	Stk.
42 HE ServLine, 800 x 1000 grau	RSS100-42890	Stk.
42 HE ServLine, 800 x 1000 schwarz	RSS100-42895	Stk.

Estep®



Dachlüfter für Serverschränke

- Dachlüfter-Einsätze für Netzwerk- und Serverschränke
- mit Thermostat, einstellbar von 0 bis 35 Grad
- Ein-/Aus-Schalter und Netzanschlusskabel
- Stahlblech pulverbeschichtet in grau RAL7035 oder schwarz RAL9005
- Einsatz mit 4 Ventilatoren: bis zu 12,8 m³ Luftzirkulation per Minute
Maße (BxTxH): 400 x 600 x 40 mm
- Einsatz mit 6 Ventilatoren: bis zu 19,2 m³ Luftzirkulation per Minute
Maße (BxTxH): 400 x 600 x 40 mm
- inklusive Schraubensatz

Beschreibung	Bestell-Nummer	Menge
Dachlüfter / 4 Ventilatoren, RAL7035	RSS110-040	Stk.
Dachlüfter / 4 Ventilatoren, RAL9005	RSS110-045	Stk.
Dachlüfter / 6 Ventilatoren, RAL7035	RSS110-060	Stk.
Dachlüfter / 6 Ventilatoren, RAL9005	RSS110-065	Stk.